
EEN POORTSLUITER VOOR ELKE POORT
UN FERME-PORTAIL POUR CHAQUE SITUATION


Poortsluiter en scharnier in één.
Charnières non requises.





Gebruik van bestaande scharnieren.
Charnières requises.

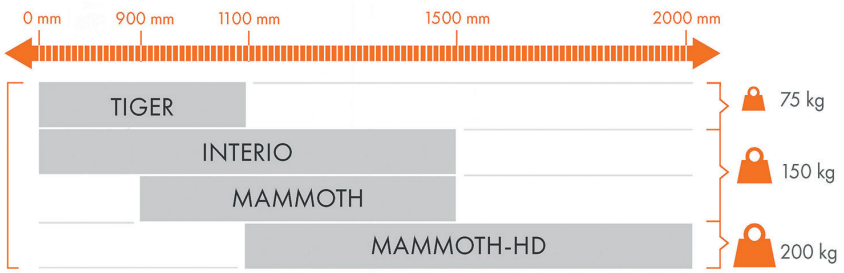


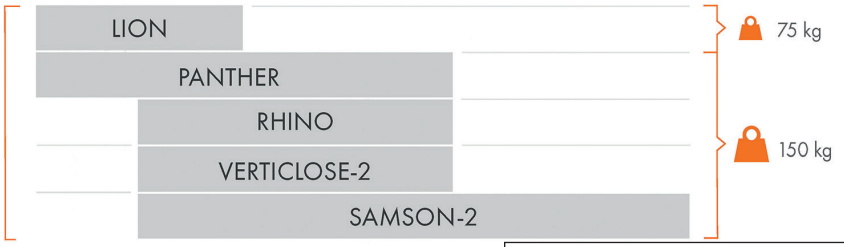

Aanbevolen poortbreedte.
Largeur de porte recommandée.

OPENINGSHOEK
ANGLE D'OUVERTURE


Alle Locinox poortsluiters.
Tous les ferme-portails Locinox.



Zelfsluitend.
A fermeture automatique.

Eindslag.
A-coup final.

Samson-2



Max. 150° afhankelijk van positie van scharnier en poortsluiter.
Max. 150° dépendant de la position de la charnière et le ferme-portail.


Interio (125°) & Panther (120°)



Afhankelijk van positie van scharnier en poortsluiter.
Dépendant de la position de la charnière et le ferme-portail.

COMPACT SCHARNIER EN POORTSLUITER IN EEN
CHARNIERE COMPACTE ET FERME-PORTAIL TOUT EN UN



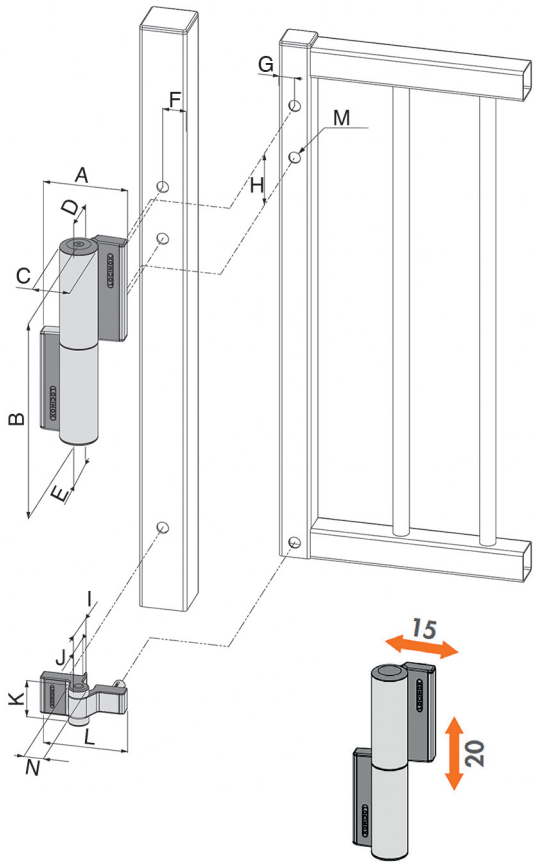

1100 MM

75 KG

-30° +70°C

3 YEAR WARRANTY

ZILV

9005

Art. Nr	Kleur Couleur	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm	K mm	L mm	N mm	M mm	Draagvermogen Kg Capacité de charge Kg
TIGER	zilv	107	264	47	56	66	30	20	70	55	45	49	107	25	Ø15 (6x)	75
TIGER	9005	107	264	47	56	66	30	20	70	55	45	49	107	25	Ø15 (6x)	75



COMPACT SCHARNIER EN POORTSLUITER IN EEN
CHARNIERE COMPACTE ET FERME-PORTAIL TOUT EN UN

180° hydraulische poortsluiter met minitieus regelbare snelheid en eindslag. Dankzij de gepoederlakte aluminium behuizing en unieke hoogtechnologische componenten blijft Tiger in alle weersomstandigheden perfect functioneren. Voor een nog efficiëntere installatie is de Tigerdrill warm aanbevolen.
Inclusief Puma scharnier.


Specificaties

- Zelfsluitende werking over 180° met regelbare sluitsnelheid en eindslag.
- Esthetische vormgeving.
- Gepoederlakte aluminium behuizing.
- Sluitsnelheid ongevoelig voor temperatuurschommelingen.
- Voor links- en rechtsdraaiende poorten.
- Eenvoudige en snelle montage met Quick-Fix.
- 15 mm horizontale verstelbaarheid.
- 20 mm verticale aanpasbaarheid.
- Lage weerstand bij openen: Max. 14 Nm.

Charnière hydraulique à fermeture automatique à 180° avec réglages précis de la vitesse et de l'à-coup final. Le boîtier en aluminium thermolaqué et les composants de haute technologie uniques permettent au Tiger de fonctionner parfaitement par tous les temps. Nous recommandons fortement le Tigerdrill pour une installation encore plus efficace.
La charnière Puma est incluse.


Spécifications

- Rappel de fermeture 180° avec vitesse de fermeture et à-coup final réglable.
- Design esthétique.
- Coffre en aluminium thermolaqué.
- Vitesse de fermeture insensible à l'humidité et aux variations de températures.
- Pour portes gauches et droites.
- Fixation simple et rapide par Quick-Fix.
- Ajustabilité horizontale de 15 mm.
- Ajustabilité verticale de 20 mm.
- Souplesse d'ouverture: Maximum 14 Nm.

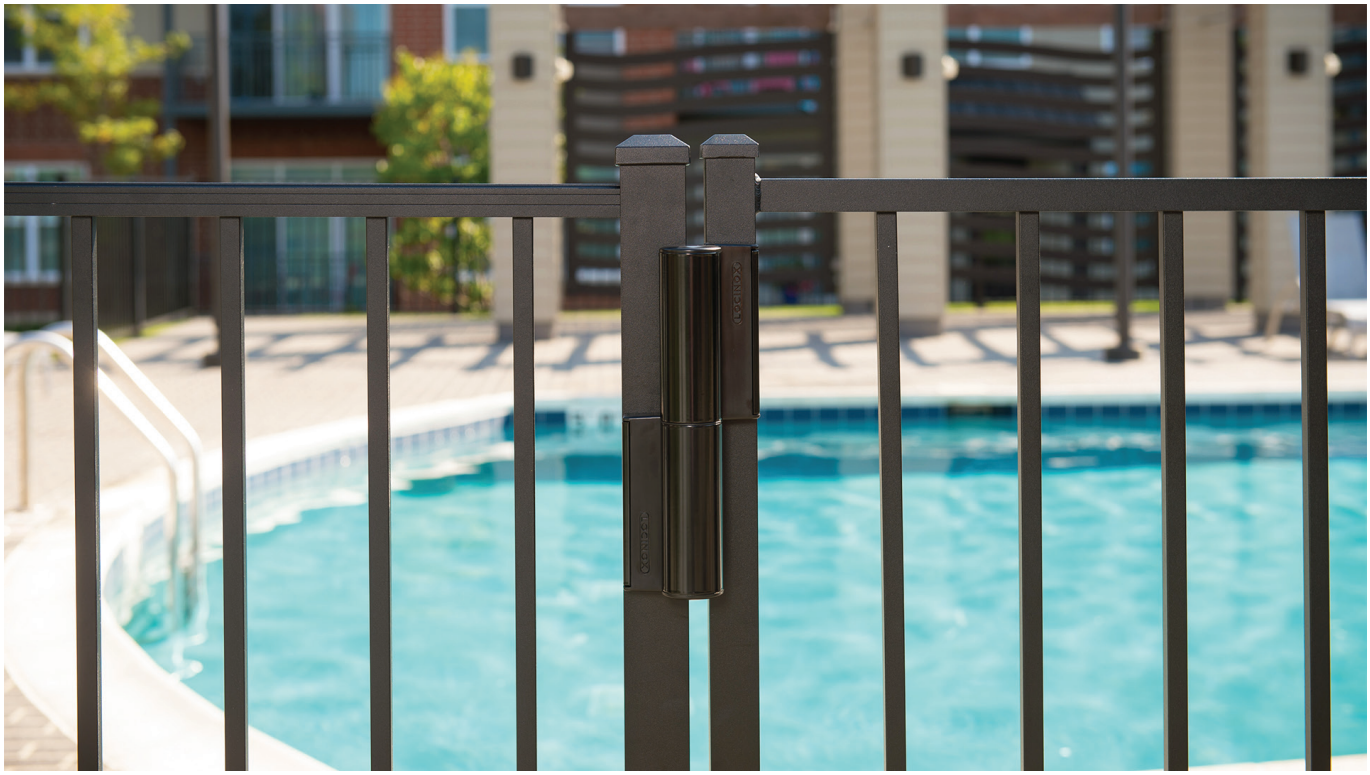

HYDRAULISCHE 180° POORTSLUITER EN SCHARNIER IN EEN
CHARNIERE AVEC FERME-PORTAIL HYDRAULIQUE 180° INTEGRE



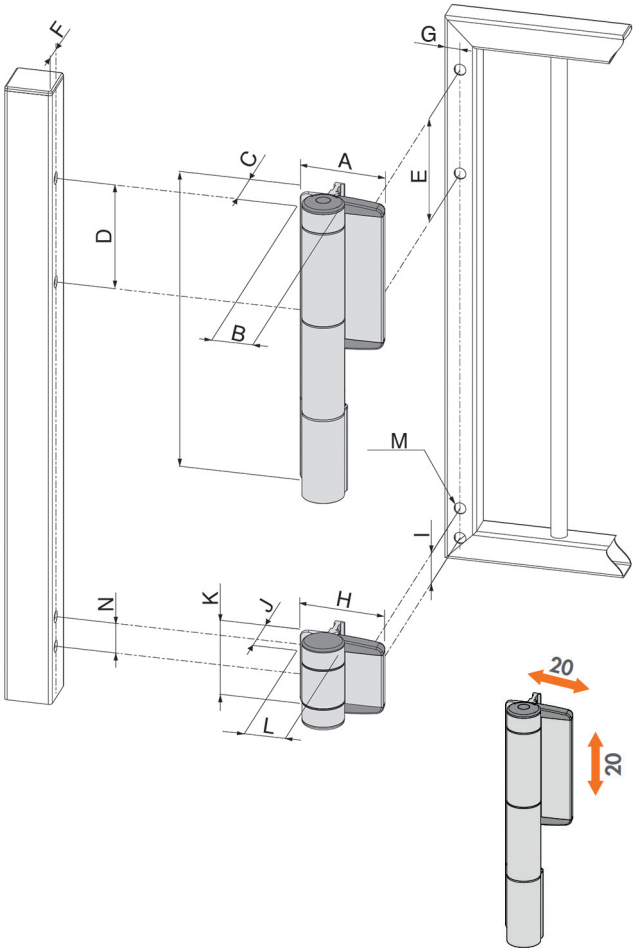

1500 MM

150 KG

-30° +70°C

3 YEAR WARRANTY

ZILV

9005

Art. Nr	Kleur Couleur	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm	K mm	L mm	N mm	M mm	Draagvermogen Kg Capacité de charge Kg
MAMMOTH-180	zilv	110	52	60	140	140	20	20	110	40	60	100	52	40	Ø15 (8x)	150
MAMMOTH-180	9005	110	52	60	140	140	20	20	110	40	60	100	52	40	Ø15 (8x)	150



HYDRAULISCHE 180° POORTSLUITER EN SCHARNIER IN EEN
CHARNIERE AVEC FERME-PORTAIL HYDRAULIQUE 180° INTEGRE

Elegante en krachtige zelfsluitende poortsluiter voor 180° poortsituaties. Mammoth is perfect geschikt voor poorten tot 150 kg en 1500 mm breed. Uitgerust met dubbel gelagerd scharnier voor een extra comfortabele werking. Het Active Thermal System garandeert een constante sluitsnelheid, in alle weersomstandigheden. Inclusief Dino scharnier.

Specificaties

- Zelfsluitend scharnier met gepatenteerde hydraulische demping.
- Esthetische vormgeving.
- Gepoederlakte aluminium behuizing.
- Sluitsnelheid ongevoelig voor temperatuurschommelingen.
- Lage weerstand bij openen: Max. 16 Nm.
- Vandalismebestendig.
- Voor zowel links- als rechtsdraaiende poorten.
- Snelle montage met Quick-Fix.
- 2-dimensioneel regelbaar (2 x 20 mm).

Charnière à fermeture automatique élégante et puissante avec ouverture à 180°. Le Mammoth est parfaitement adapté pour les portes d'un poids max de 150 kg et de largeur max 1500 mm. Il est équipé d'un double roulement pour une utilisation encore plus confortable. Le système d'amortissement hydraulique garantit une vitesse de fermeture constante insensible aux variations de température. La charnière basse DINO est incluse.


Spécifications

- Charnière à fermeture automatique avec amortissement hydraulique breveté.
- Design esthétique.
- Coffre en aluminium thermolaqué.
- Vitesse de fermeture insensible à l'humidité et aux variations de températures.
- Souplesse d'ouverture: Maximum 16 Nm.
- Anti-vandalisme.
- Réversible, pour portes gauches et droites.
- Montage simple et rapide avec insert Quick-Fix.
- Réglable sur 2 dimensions (2 x 20 mm).



ZEER KRACHTIGE HYDRAULISCHE 180° POORTSLUITER
CHARNIERE HYDRAULIQUE 180° POUR PORTAILS LOURDS



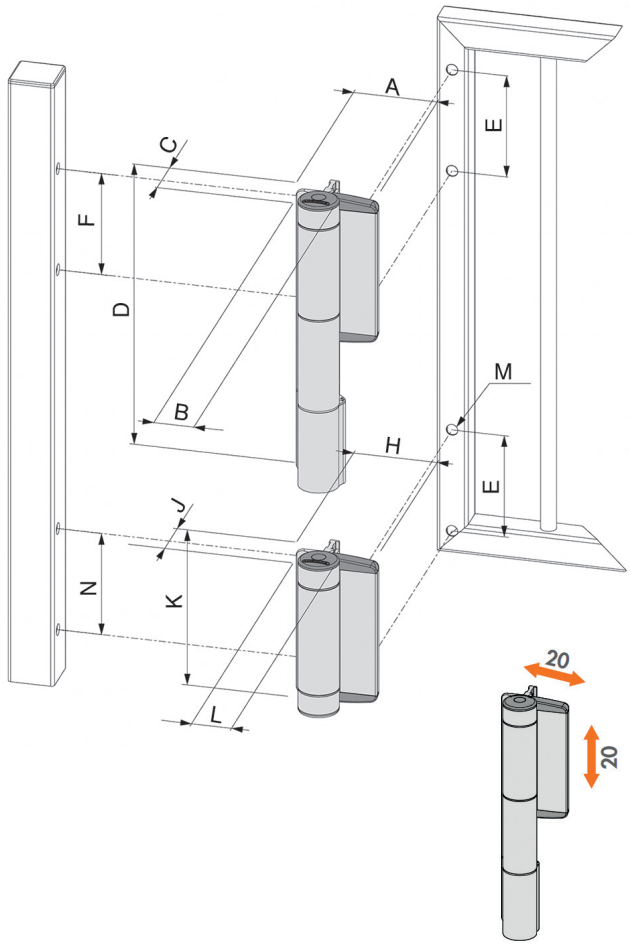

2000 MM | 200 KG | -30° +70°C | 3 YEAR WARRANTY | ZILV | 9005

Art. Nr	Kleur Couleur	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	H mm	J mm	K mm	L mm	N mm	M mm	Draagvermogen Kg Capacité de charge Kg
MAMMOTH-HD	zilv	110	52	60	400	140	140	110	60	215	52	140	Ø15 (8x)	200
MAMMOTH-HD	9005	110	52	60	400	140	140	110	60	215	52	140	Ø15 (8x)	200



ZEER KRACHTIGE HYDRAULISCHE 180° POORTSLUITER
CHARNIERE HYDRAULIQUE 180° POUR PORTAILS LOURDS

Deze heavy-duty poortsluiter en scharnier in één is geschikt om de zwaarste poorten te sluiten. De hydraulisch gedempte Mammoth, in combinatie met het krachtige zelfsluitende Raptor-scharnier is de perfecte oplossing om poorten tot 200 kg en 2000 mm breed te sluiten. Beide scharnieren zijn uitgerust met dubbele lagers die een extreem soepele werking garanderen. Het Active Thermal System garandeert een constante sluitsnelheid, onaangetast door weersomstandigheden.
Het Raptorscharnier is inbegrepen.

Specificaties

- Zelfsluitende 180° poortsluiter met regelbare sluitsnelheid en eindslag.
- Esthetische vormgeving.
- Gepoederlakte aluminium behuizing.
- Sluitsnelheid ongevoelig voor temperatuurschommelingen.
- Lage weerstand bij openen: Max. 32 Nm.
- Vandalismebestendig.
- Voor zowel links- als rechtsdraaiende poorten.
- Snelle montage met Quick-Fix.

Cette charnière avec ferme-portail hydraulique convient à la fermeture des portes les plus lourdes. La charnière avec ferme-portail et amortisseur hydraulique intégré MAMMOTH, associé à la puissante charnière à fermeture automatique RAPTOR, est la solution idéale pour les portes d'un poids max de 200 kg et d'une largeur max de 2000 mm. Les deux charnières sont équipées de doubles roulements qui garantissent un fonctionnement extrèmement confortable.
Le système d'amortissement hydraulique garantit une vitesse de fermeture constante, insensible aux variations de températures.
La charnière RAPTOR est incluse.

Spécifications

- Ferme-portail hydraulique à 180° avec vitesse et à-coup final réglable.
- Design esthétique.
- Coffre en aluminium thermolaqué.
- Vitesse de fermeture insensible à l'humidité et aux variations de températures.
- Souplesse d'ouverture: Maximum 32 Nm.
- Anti-vandalisme.
- Réversible pour portes gauches et droites.
- Montage simple et rapide avec insert Quick-Fix.



COMPACTE EN VEELZIJDIGE POORTSLUITER
FERME-PORTAIL COMPACT HYDRAULIQUE

1 Poortsluiter voor 2 situaties.
1 Ferme portail pour 2 situations.










ZILV 9005


90°

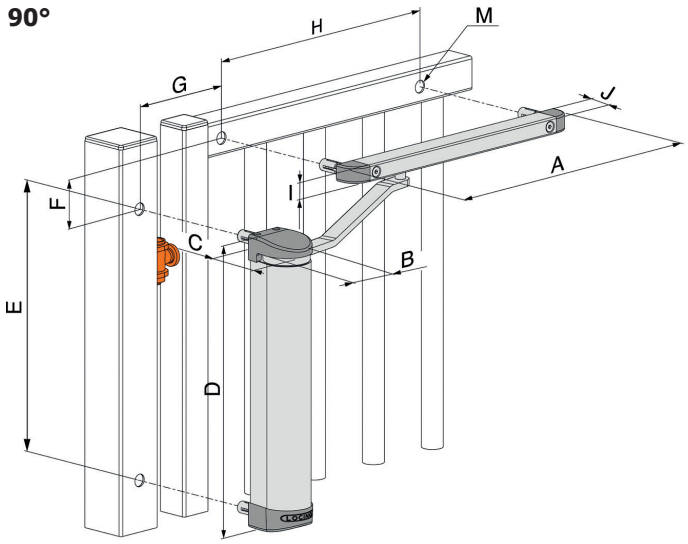

Art. Nr	Kleur Couleur	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm	M mm	Draagvermogen Kg Capacité de charge Kg
LION	zilv	350	Ø59	66,5	345	320	55	min 175	320	20	30	Ø15(4x)	75
LION	9005	350	Ø59	66,5	345	320	55	min 175	320	20	30	Ø15(4x)	75



180°

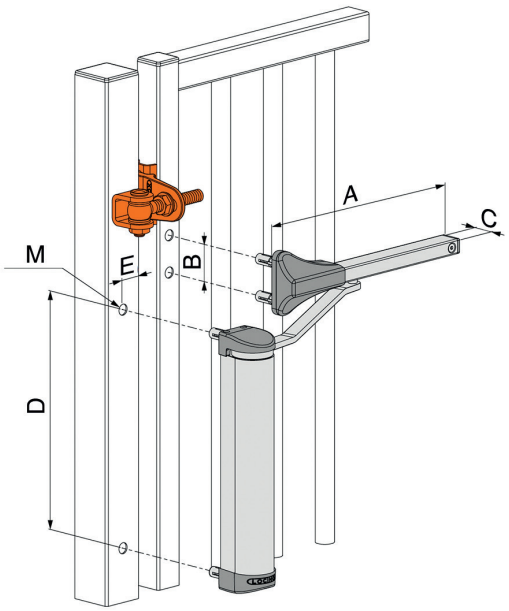

Art. Nr	Kleur Couleur	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	M mm	Draagvermogen Kg Capacité de charge Kg
LION	zilv	307	50	30	320	30	Ø15(4x)	75
LION	9005	307	50	30	320	30	Ø15(4x)	75

COMPACTE EN VEELZIJDIGE POORTSLUITER
FERME-PORTAIL COMPACT HYDRAULIQUE

De aantrekkelijke en compacte Lion poortsluiter is uniek in zijn soort. Als een echte hydraulische allrounder is hij geschikt voor elk mogelijke poortsituatie. Bovendien zijn de 90° én 180° railsets inclusief meegeleverd, wat meer flexibiliteit garandeert op de werf. De geanodiseerde aluminium behuizing combineert een knappe look met een duurzame en perfecte werking voor vele jaren. Kies de Lion-VTC Drill voor een nog snellere installatie.

Specificaties

- Zelfsluitende werking met regelbare sluitsnelheid en eindslag.
- Inclusief railset voor 90° en 180° situaties.
- Krasvaste en roestvrije geanodiseerde aluminium behuizing.
- Compact & esthetisch design.
- Sluitsnelheid ongevoelig voor temperatuur-schommelingen.
- Voor zowel links- als rechtsdraaiende poorten.
- Geïntegreerde voorspanning voor extra vlotte installatie.
- Eenvoudige en snelle montage met Quick-Fix.
- Lage weerstand bij openen: Max. 16 Nm.

Le ferme-portail Lion, attrayant et compact, est unique en son genre. Cet ferme-portail hydraulique polyvalent est adapté à toutes les situations possibles. De plus, les rails à 90° et à 180° sont inclus dans l'emballage, ce qui permet une plus grande flexibilité sur le site. Le capot d'habillage en aluminium anodisé allie un look élégant à un fonctionnement durable. Choisissez le Lion-VTC Drill pour une installation encore plus rapide.

Spécifications

- Rappel de fermeture avec vitesse de fermeture réglable.
- Railset inclus pour situations 90° et 180°.
- Capot d'habillage en aluminium anodisé résistant aux rayures et à la corrosion.
- Design compact & esthétique.
- Vitesse de fermeture insensible à l'humidité et aux variations de températures.
- Réversible pour portes gauches et droites.
- Pré-tension intégrée pour une installation simple et rapide.
- Installation facile et rapide avec le système Quick-Fix.
- Souplesse d'ouverture: Maximum 16 Nm.



ALL-ROUND HYDRAULISCHE POORTSLUITER
FERME-PORTAIL HYDRAULIQUE REGLABLE





1500 MM


150 KG

-30° +70°C


3 YEAR WARRANTY

9005


Paal.
Poteau.

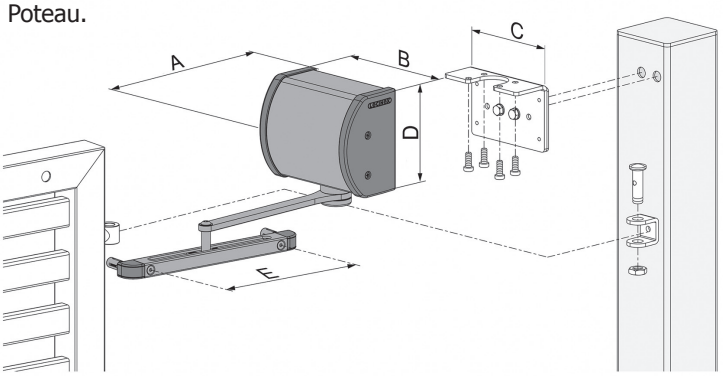

Muur.
Mur.

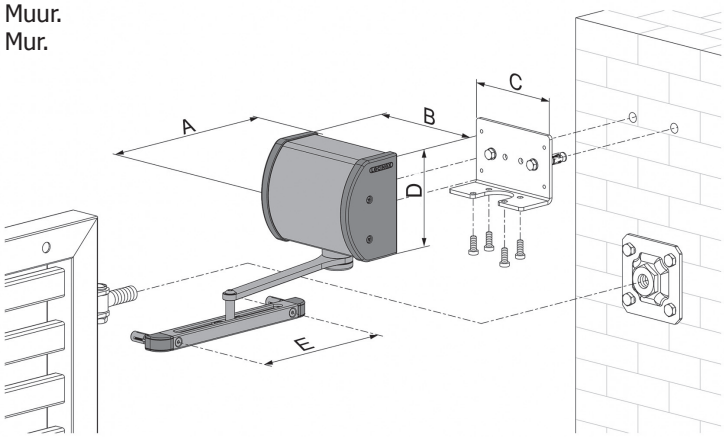

Art. Nr	Kleur Couleur	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Draagvermogen Kg Capacité de charge Kg
PANTHER	9005	106	170	140	143	260	150

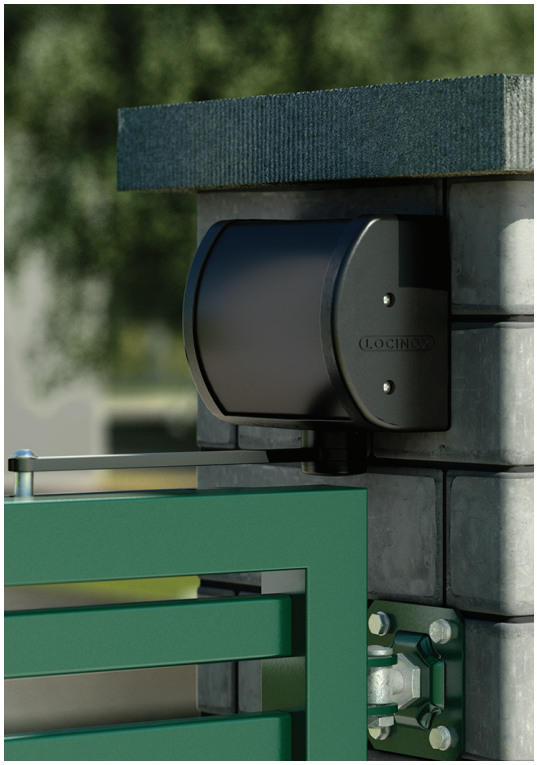

ALL-ROUND HYDRAULISCHE POORTSLUITER
FERME-PORTAIL HYDRAULIQUE REGLABLE

Polyvalente, makkelijk te installeren en compacte poortsluiter. Speciaal ontwikkeld voor muur- en paalsituaties. Panther wordt boven de poort of tussen twee pilaren geïnstalleerd en kan nauwkeurig ingesteld worden naar ieders wens. De gegarandeerde sluitkracht over de volledige 120° openingshoek biedt een zorgeloos gebruik, in alle weersomstandigheden.
De esthetische en krasvrije geanodiseerde behuizing verzekert een lange levensduur.

Specificaties

- Zelfsluitende poortsluiter met regelbare snelheid en eindslag.
- Sluitsnelheid ongevoelig voor temperatuurschommelingen.
- Esthetisch & compact design.
- Krasvaste en roestvrije geanodiseerde aluminium behuizing.
- Sluitkracht over de volledige 120° openingshoek.
- Ontworpen voor installatie boven de poort.
- Geïntegreerde voorspanning voor extra vlotte installatie.
- Inclusief Quick-Fix en muurbevestiging.
- Voor zowel links- als rechtsdraaiende poorten.
- Lage weerstand bij openen: Max. 19 Nm.
- Gebruik met Gatestop aanbevolen.

Ferme-portail polyvalent, compact, facile à installer et conçu spécialement pour les situations murales ou sur poteau.
Le Panther peut être installé au-dessus du portail ou entre deux piliers, il répond aux souhaits de chacun. L'ouverture et la fermeture sont garanties jusqu'à 120°. Le Panther permet une utilisation quotidienne de votre portail, quelles que soient les conditions météorologiques.


Spécifications

- Ferme-portail à fermeture automatique avec vitesse et à-coup final réglable.
- Vitesse de fermeture insensible à l'humidité et aux variations de températures.
- Un design compact & esthétique.
- Capot d'habillage en aluminium anodisé résistant aux rayures et à la corrosion.
- Force de fermeture sur l'angle d'ouverture complète 120°.
- Conçu pour être installé au dessus du portillon dans l'axe ou décalé.
- Pré-tension intégrée pour une installation simple et rapide.
- Fixations inclus: Quick-Fix pour métal - Goujon d'ancrage pour béton.
- Réversible pour portes gauches et droites.
- Souplesse d'ouverture: Maximum 19 Nm.
- Gatestop recommandé.



ESTHETISCHE 180° POORTSLUITER
FERME-PORTAIL ESTHETIQUE A 180°



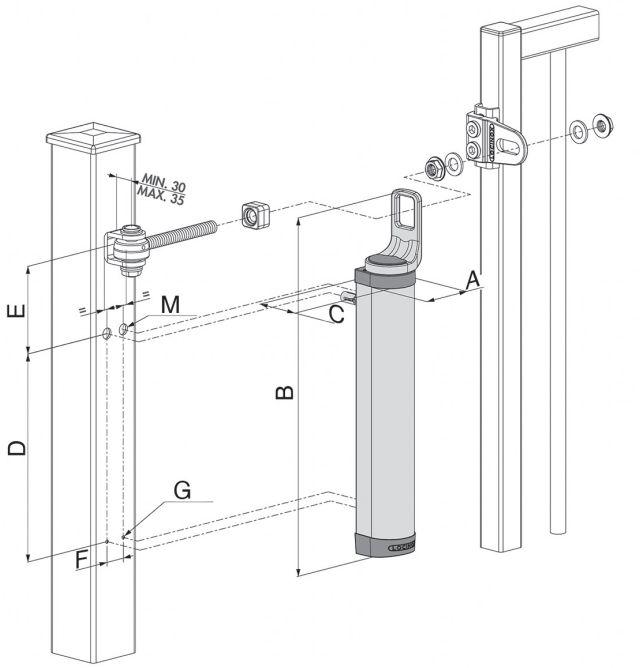

1500 MM

150 KG

-30° +70°C

3 YEAR WARRANTY

ZILV

9005

Art. Nr	Kleur Couleur	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	M mm	Draagvermogen Kg Capacité de charge Kg
RHINO	zilv	73	485	64	280	118	30	Ø5(2x)	Ø15(2x)	150
RHINO	9005	73	485	64	280	118	30	Ø5(2x)	Ø15(2x)	150



ESTHETISCHE 180° POORTSLUITER
FERME-PORTE ESTHETIQUE A 180°

Maak van uw 180° scharnier een zelfsluitende oplossing dankzij de Rhino hydraulische poortsluiter. De rechtstreekse koppeling op het Locinox scharnier garandeert een discrete look en een krachtige overbrenging van de vereiste energie om de poort te sluiten. De geanodiseerde aluminium behuizing garandeert een duurzame werking in alle weersomstandigheden. Bovendien garandeert het Rhinodrill boorkaliber een extra efficiënte installatie.

Specificaties

- Zelfsluitende 180° poortsluiter met regelbare sluit snelheid en eindslag.
- Sluitsnelheid ongevoelig voor temperatuur-schommelingen.
- Compact & esthetisch design.
- Krasvaste en roestvrije geanodiseerde aluminium behuizing.
- Direct te monteren op 180° scharnieren M16 & M20 (GBMU & GBMU4D).
- Gelagerde oogbout is aanbevolen (1034ROLL-M16).
- Geïntegreerde voorspanning voor extra vlotte installatie.
- Voor zowel links- als rechtsdraaiende poorten.
- Lage weerstand bij openen: Max. 20 Nm.

Transformez votre charnière à 180° en une solution à ferme-ture automatique avec notre ferme-portail hydraulique Rhino. La connexion directe à la charnière Locinox permet à la fois l'aspect discret et la transmission efficace de l'énergie nécessaire à la fermeture du portail. Le capot d'habillage en aluminium anodisé garantit une très bonne tenue dans le temps. Le gabarit Rhinodrill facilite l'installation.

Spécifications


- Ferme-portail hydraulique à 180° avec vitesse et à-coup final réglable.
- Vitesse de fermeture insensible à l'humidité et aux variations de températures.
- Design compact & esthétique.
- Capot d'habillage en aluminium anodisé résistant aux rayures et à la corrosion.
- À monter directement sur des charnières 180° M16 & M20 (GBMU & GBMU4D).
- Boulon à oeil avec roulement recommandé (1034ROLL-M16).
- Pré-tension intégrée pour une installation simple et rapide.
- Réversible pour portes gauches et droites.
- Souplesse d'ouverture: Maximum 20 Nm.



ALL-ROUND HYDRAULISCHE POORTSLUITER VOOR 90° EN 180°
FERME-PORTAIL HYDRAULIQUE POLYVALENT POUR 90° A 180°

1 Poortsluiter voor 2 situaties.
1 Ferme portail pour 2 situations.




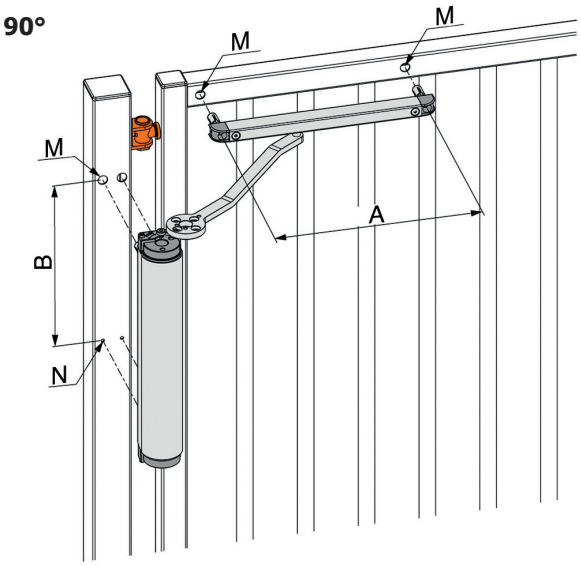

1500 MM
150 KG
-30° +70°C
3 YEAR WARRANTY
ZILV
9005

Art. Nr	Kleur Couleur	A mm	B mm	N mm	M mm	Draagvermogen Kg Capacité de charge Kg
VERTICLOSE-2	zilv	320	280	Ø5	Ø15	150
VERTICLOSE-2	9005	320	280	Ø5	Ø15	150



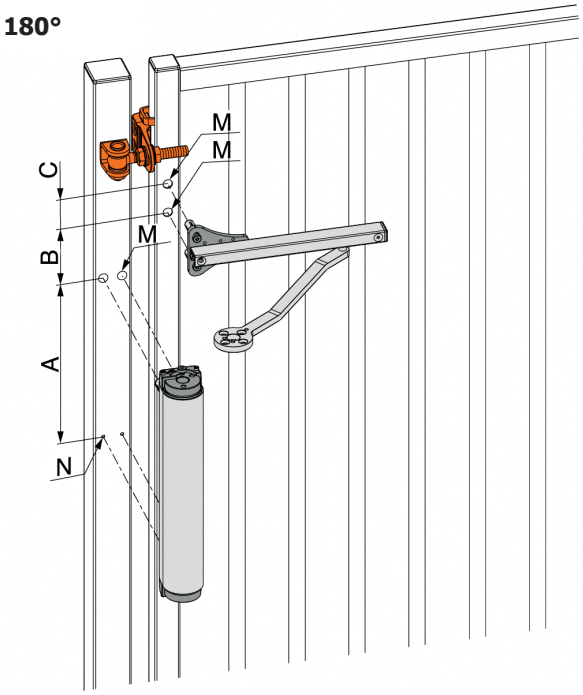

Art. Nr	Kleur Couleur	A mm	B mm	C mm	N mm	M mm	Draagvermogen Kg Capacité de charge Kg
VERTICLOSE-2	zilv	280	95	50	Ø5	Ø15	150
VERTICLOSE-2	9005	280	95	50	Ø5	Ø15	150

ALL-ROUND HYDRAULISCHE POORTSLUITER VOOR 90° EN 180°
FERME-PORTAIL HYDRAULIQUE POLYVALENT POUR 90° A 180°

De Verticlose-2 poortsluiter is de topversie binnen het Verticlose productgamma. Uiterst veelzijdig en met uitstekende eigenschappen is Verticlose-2 de perfecte poortsluiter voor zowel 90° als 180° scharniersituaties. De geïntegreerde voorspanning, continue regelbaarheid van snelheid & eindslag en Quick-Fix bevestiging garanderen een snelle en efficiënte installatie. De esthetische geanodiseerde aluminium poortsluiter met high-tech interne componenten garandeert een uitzonderlijk lange levensduur. We raden de Lion-VTC Drill aan voor een nog efficiëntere installatie.

Specificaties

- Continue regelbaarheid van snelheid & eindslag.
- Inclusief railset voor 90° en 180° situaties.
- Krasvaste en roestvrije geanodiseerde aluminium behuizing.
- Esthetisch & compact design.
- Geïntegreerde voorspanning voor extra vlotte installatie.
- Sluitkracht over de volledige 180° openingshoek.
- Stevige bevestiging dankzij gepatenteerde Quick-Fix.
- Lage weerstand bij openen: Max. 25 Nm.

Le ferme-portail Verticlose-2 fait partie des produits haut de gamme de la série de produits Verticlose. Il est multifonctionnel et possède d'excellentes caractéristiques, ce qui fait du Verticlose-2 un partenaire parfait pour les installations pour les charnières à 90° et à 180°. La pré-tension intégrée, le réglage continu de la vitesse et l'à-coup final, ainsi que notre système de montage Quick-Fix, garantissent une installation simple et rapide. La finiton en aluminium anodisé confère un esthétisme parfait. Celui-ci est doté de composants internes de haute technologie, garantissant une durée de vie exceptionnelle. Nous recommandons vivement le Lion-VTC Drill pour une installation encore plus rapide.

Spécifications


- Réglage en continu de la vitesse et à-coup final.
- Railset inclus pour situations 90° et 180°.
- Capot d'habillage en aluminium anodisé résistant aux rayures et à la corrosion.
- Un design compact & esthétique.
- Pré-tension intégrée pour une installation simple et rapide.
- Force de fermeture sur l'angle d'ouverture complète 180°.
- Fixation robuste avec Quick-Fix (fixations brevetées).
- Souplesse d'ouverture: Maximum 25 Nm.



HYDRAULISCHE POORTSLUITER VOOR MUURMONTAGE
FERME-PORTAIL HYDRAULIQUE POUR INSTALLATION MURALE

1 Poortsluiter voor 2 situaties.
1 Ferme portail pour 2 situations.



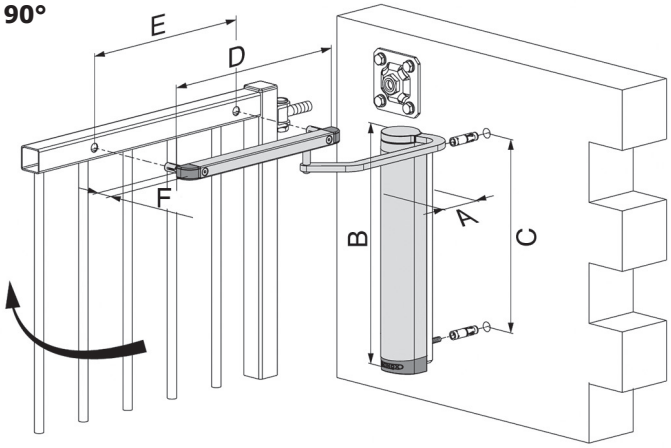








ZILV

Art. Nr	Kleur Couleur	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Draagvermogen Kg Capacité de charge Kg
VERTICLOSE-2-WALL	zilv	76	398	320	350	320	30	150



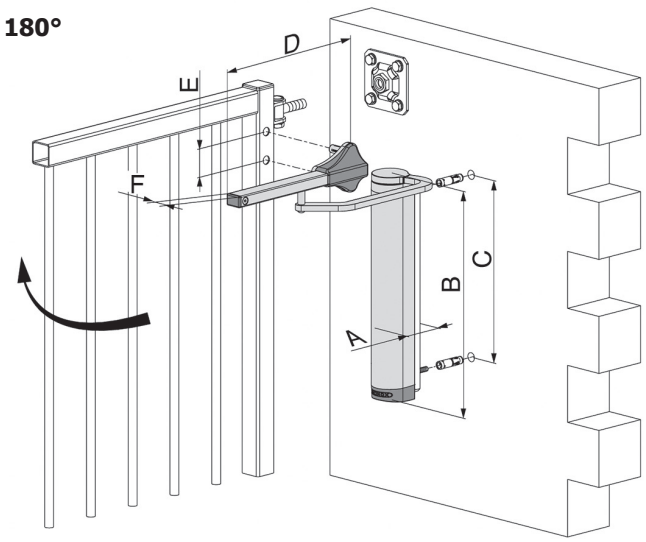

Art. Nr	Kleur Couleur	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Draagvermogen Kg Capacité de charge Kg
VERTICLOSE-2-WALL	zilv	76	398	320	302	50	30	150

HYDRAULISCHE POORTSLUITER VOOR MUURMONTAGE
FERME-PORTAIL HYDRAULIQUE POUR INSTALLATION MURALE

Verticlose-2 Wall is specifiek ontwikkeld voor muurmontage waar de poortsluiter 90° gepositioneerd staat ten opzichte van de poort. De speciaal ontwikkelde arm draait rond de muur of paal, zo is een grote openingshoek mogelijk. De esthetische geanodiseerde aluminium poortsluiter met high-tech interne componenten garandeert een uitzonderlijk lange levensduur.

Specificaties

- Zelfsluitende poortsluiter met regelbare snelheid en eindslag.
- Speciaal ontwikkelde arm voor muurmontage met behoud van grote openingshoek.
- Krasvaste en roestvrije geanodiseerde aluminium behuizing.
- Esthetisch & compact design.
- Geïntegreerde voorspanning voor extra vlotte installatie.
- Sluitkracht over de volledige 180° openingshoek.
- Stevige bevestiging dankzij gepatenteerde Quick-Fix.
- Lage weerstand bij openen: Max. 25 Nm.

Le Verticlose-2 Wall est développé spécialement pour une installation murale où le ferme-portail est positionné 90° à coté du portail. La conception du bras assure un fonctionnement optimal lors d'une configuration de pose sur un mur ou des poteaux de sections importantes. La finiton en aluminium anodisé confère un esthétisme parfait. Celui-ci est doté de composants internes de haute technologie, garantissant une durée de vie exceptionnelle.


Spécifications

- Ferme-portail à fermeture automatique avec vitesse et à-coup final réglable
- Bras développé spécialement pour installation murale en garantissant une grande ouverture
- Capot d'habillage en aluminium anodisé résistant aux rayures et à la corrosion
- Un design compact & esthétique
- Pré-tension intégrée pour une installation simple et rapide
- Force de fermeture sur l'angle d'ouverture complète 180°
- Fixation robuste avec Quick-Fix (fixations brevetées)
- Souplesse d'ouverture: Maximum 25 Nm



HYDRAULISCHE POORTSLUITER VOOR GROTE POORTEN
FERME-PORTAIL HYDRAULIQUE POUR GRANDS PORTAILS



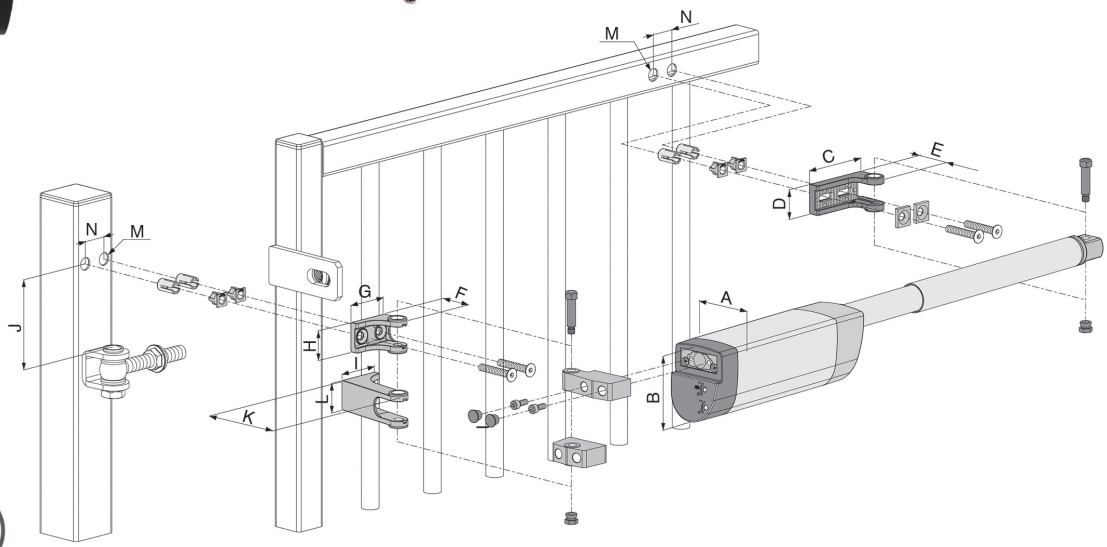









ZILV

Art. Nr	Kleur Couleur	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm	K mm	L mm	N mm	M mm	Draagvermogen Kg Capacité de charge Kg
SAMSON-2	zilv	72	87	82,5	35	44,5	41	52	35	52	min 75	101	35	30	Ø15	150



HYDRAULISCHE POORTSLUITER VOOR GROTE POORTEN
FERME-PORTAIL HYDRAULIQUE POUR GRANDS PORTAILS

Eenvoudige installatie, soepele werking en uiterst geschikt voor grotere poorten. Samson-2 is de veelzijdige hydraulische poortsluiter vervaardigd uit hoogwaardige componenten voor een bijzonder lange levensduur. Temperatuurschommelingen hebben geen vat op de vloeiende en constante werking.
De bijgeleverde montagebeugel doet Samson-2 perfect passen op gaashekwerk.

Specificaties

- Openingshoek tot 150°, afhankelijk van de situatie.
- Speciaal ontworpen voor buitengebruik: industriële kwaliteit.
- Krasvaste en roestvrije geanodiseerde aluminium behuizing.
- Sluitsnelheid ongevoelig voor temperatuurschommelingen.
- Eenvoudige en snelle montage met Quick-Fix.
- Voor links- en rechtsdraaiende poorten.
- Lage weerstand bij openen: Max. 25 Nm.

Une installation simple et une fonctionnalité flexible font le choix parfait pour les portails de grandes dimensions. Samson-2 est un ferme-portail hydraulique polyvalent développé avec des composants de haute qualité pour une durée de vie exceptionnelle. Les variations de température n'affectent pas la fonctionnalité.
L'ensemble des supports de montage livrés avec le ferme-portail permet au Samson-2 de s'adapter à tous les portails.

Spécifications

- Ouverture et fermeture maximale jusqu'a 150° selon la situation du montage.
- Spécialement conçu pour la pose en extérieur: qualité industrielle.
- Capot d'habillage en aluminium anodisé résistant aux rayures et à la corrosion.
- Vitesse de fermeture insensible à l'humidité et aux variations de températures.
- Fixation simple et rapide par Quick-Fix.
- Pour portes gauches et droites.
- Souplesse d'ouverture: Maximum 25 Nm.



MONTAGE - EN BOORKALIBER VOOR POORTSLUITER
GABARIT DE PERCAGE ET DE MONTAGE POUR FERME-PORTAIL

Gereedschapskoffer met set voor het boren van gaten bij installatie van Tiger poortsluiter en het Puma scharnier. Deze tool garandeert een perfect gatenpatroon voor montage in een mum van tijd. Uitmeten hoeft niet meer: bevestigen, boren, monteren en klaar.

Coffret d'outillage avec set pour le perçage des trous et pour l'installation du ferme-portail Tiger et de la charnière Puma. Ces outils garantissent des trous parfaits pour un montage rapide. Il ne faut plus mesurer: il suffit de fixer, percer,de monter et le travail est terminé.



Specificaties

- 2 boren bijgeleverd Ø5 / Ø15 mm.
- Reserveset met 10 Quick-Fix expanders.
- Inclusief toebehoren voor montage en afregeling Tiger.

Spécifications

- 2 forets inclus Ø5 / Ø15 mm.
- Jeu de rechange avec 10 fixations Quick-Fix.
- Accessoires pour montage et réglage du Tiger inclus.

Art. Nr	
TIGERDRILL	Montage- en boorkaliber voor Tiger poortsluiter Gabarit de perçage et de montage pour ferme-portail Tiger

Gereedschapskoffer met montageset voor het boren van gaten bij installatie van de Rhino poortsluiter op de Locinox scharnieren. Deze tool garandeert een perfecte uitlijning van de Rhino poortsluiter ten opzichte van het bestaande scharnier. Uitmeten hoeft niet meer: bevestigen, boren, monteren en klaar.

Coffret d'outillage avec set de montage et perçage pour l'installation du ferme-portail Rhino sur les charnières Locinox. Cet outil assure l'alignement parfait du ferme-portail Rhino par rapport à la charnière existante. Il ne faut plus mesurer: il suffit de fixer, de percer, de monter et le travail est terminé.



Specificaties

- 2 boren bijgeleverd Ø5 / Ø15 mm.
- Reserveset met 10 Quick-Fix expanders.
- Positioneert de Rhino perfect ten opzichte van het Locinox scharnier.
- Inclusief toebehoren voor montage en afregeling Rhino.

Spécifications

- 2 forets inclus Ø5 / Ø15 mm.
- Jeu de rechange avec 10 fixations Quick-Fix.
- Positionne le Rhino parfaitement par rapport à la charnière Locinox.
- Accessoires pour montage et réglage du Rhino inclus.

Art. Nr	
RHINODRILL	Montage- en boorkaliber voor Rhino poortsluiter Gabarit de perçage et de montage pour ferme-portail Rhino

Gereedschapskoffer met de nodige tools om snel en efficiënt de Lion en Verticlose-2 poortsluiters te installeren. De Lion-VTC Drill garandeert een perfecte uitlijning van de poortsluiter en de poort. Uitmeten hoeft niet meer: bevestigen, boren, monteren en klaar.

Coffret avec les outils nécessaires pour installer les ferme-portails Lion et Verticlose-2, en rapidité et avec efficacité. Le Lion-VTC Drill garantit un alignement parfait du ferme-portail sur le portail. Il ne faut plus mesurer: il suffit de fixer, de percer, de monter et le travail est terminé.



Specificaties

- Stevige kunststofkoffer met compartimentering.
- Reserveset met 10 Quick-Fix expanders.
- 2 boren bijgeleverd Ø5 / Ø15 mm.

Spécifications

- Coffre en plastique robuste avec compartimentage.
- Jeu de rechange avec 10 fixations Quick-Fix.
- 2 forets inclus Ø5 / Ø15 mm.

Art. Nr	
LION-VTC-DRILL	Montage- en boorkaliber voor Lion & VTC-2 poortsluiters Gabarit de perçage et de montage pour ferme-portail Lion & VTC-2

0001.02

Meert bv/srl
Vijfhuizen 10
B-9420 Erpe-Mere
info@meert.be
www.meert.be
Tel.:+32(0)53/80.28.03