LIVI/X

Automatisatie voor residentiële schuifpoorten
tot 900 kg

Bedoeld voor gebruik
op **residentiële**

Verkrijgbaar in **230V** en
24V versies

#fastasyoulike!
LIVI 6/24X/M-BOOST
16 m/min



DEA
move as you like

LIVI/X



Extra bescherming van het ontgrendelingssysteem voor meer betrouwbaarheid. Transparante besturingskast met gemakkelijk te openen systeem.



De bevestigingsgaten met sleuven bieden een betere afstelling tijdens de installatie en garanderen compatibiliteit met eerdere LIVI-modellen



Ontwerp met de mogelijkheid om een LED-strip te installeren (optionele LED-kit)

ABS-carter voor verbeterde weerbestendigheid. Verhoogde beschermingsgraad ten opzichte van eerdere LIVI/N-modellen (IP44)





De LIVI/X is uitgerust met een magnetische eindschakelaar, bestaande uit een sensor met nieuwe technologie en een set magneten die aan het meervoudig verstelbare rek zijn bevestigd.

LIVI/X	Openingssnelheid	**10 m/min**
LIVI/X-BOOST		**16 m/min**

Opmerking: de openingssnelheid zou lager kunnen uitvallen naargelang de eigenschappen van de installatie



Al onze producten zijn vervaardigd van hoogwaardige materialen, zoals staal en brons, ter garantie van langdurige betrouwbaarheid.



Compatibel met de externe kabelontgrendeling (art. 450N en art. BLINDOS - optioneel), om altijd veilige toegang te hebben van buitenaf



Batterijkit met speciale steun (optioneel, alleen voor 24V-modellen), om werking bij stroomuitval te verzekeren



ENCODER

230V versies zijn uitgerust met een fysieke encoder voor betere controle en obstakeldetectie

NETLINK
easy Installation, smart management

Dankzij de universele besturingen DE@NET is deze motor compatibel met NETLINK System.



Compatibel met NETCOM, het apparaat voor installatie, onderhoud en beheer van afstandsbedieningen!



Modellen

230V ~ motoren met sturing, einderitcontacten en encoder

NETLINK

COD.	Art.								ANDERE KENMERKEN
611000	**LIVI 6X/M**	NET230N	230V	600	✓	M	11,2	48	• Onomkeerbaar met magnetische einderitschakelaars • Snelheidsregeling en vertraging in openen en sluiten • Motor gecontroleerd door middel van een encoder en met obstakeldetectie • Anti-knel veiligheidsmechanisme
611002	**LIVI 6X/M-LED**	NET230N	230V	600	✓	M	11,2	48	
612000	**LIVI 9X/M**	NET230N	230V	900	✓	M	12,5	48	

Voor alle modellen: Sturing en bevestigingsplaat (te monteren) inbegrepen

24V ⎓ motoren met sturing en einderitcontacten

NETLINK

COD.	Art.								ANDERE KENMERKEN
611100	**LIVI 6/24X/M**	NET24N	24V	600		M	10,3	48	
611103	**LIVI 6/24X/M-LED**	NET24N	24V	600		M	10,3	48	• Onomkeerbaar met magnetische einderitschakelaars • Snelheidsregeling en vertraging in openen en sluiten • Anti-knel veiligheidsmechanisme • Versies met verhoogde snelheid enkel bij BOOST modellen (16m/min)
611110	**LIVI 6/24X/M-BOOST** ***(16m/min)***	NET24N	24V	600		M	10,6	48	
612100	**LIVI 9/24X/M**	NET24N	24V	900		M	10,6	48	

Voor alle modellen: Sturing en bevestigingsplaat (te monteren) inbegrepen

212E 230V ~ motoren met sturing en einderitcontacten

NETLINK


COD.	Art.								ANDERE KENMERKEN
611010	**LIVI 6X/E/M***	212E	230V	600		E	10,9	48	• **ATTENTIE: NIET COMPATIBEL MET NETLINK** • Onomkeerbaar met magnetische einderitschakelaars • Elektronische krachtregeling • Automatisch aanlerende werkingstijd • Gecontroleerde input voor externe veiligheden • Gecontroleerde ingang voor een externe veilgheid
612010	**LIVI 9X/E/M***	212E	230V	900		E	12,2	48	

Voor alle modellen: Sturing en bevestigingsplaat (te monteren) inbegrepen
*LET OP: modellen NIET compatibel met NETLINK

Scan de QR CODE om de landingspagina van deze operator te bekijken



Voorbeeld van een typische installatie

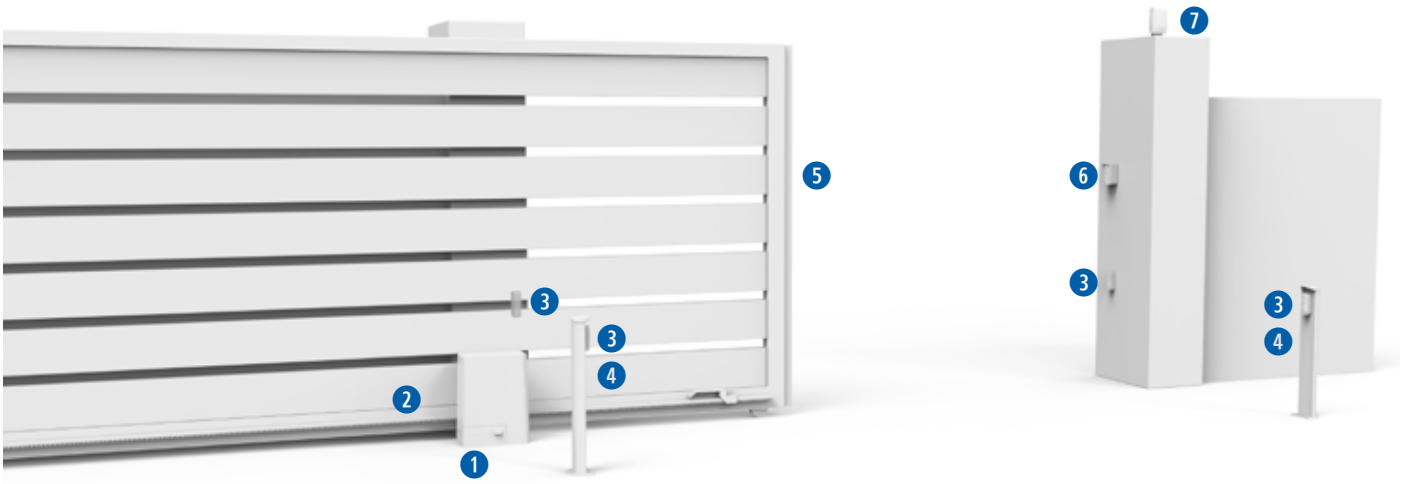



COD. 611000
Art. LIVI 6X/M
Automatisatie voor residentiële schuifpoorten



COD. 619000
Art. 111
Nylon tandlat, met bevestigingsbouten (1m)



NEW

COD. 662081
Art. LINE-X
Paar mini fotocellen van gesynchroniseerde werking voor outdoor installatie. Maximaal bereik 20m



COD. 664000
Art. PILLY/60
55cm palen voor fotocellen (2 stuks)



COD. 171035
Art. C-20
Mechanische veiligheidslijst L=2m



COD. 663090
Art. GT-KEY
Metalen anti-vandaal sleutelcontact met twee contacten, opbouw. Geleverd met 2 sleutels.



NEW

COD. 661131
Art. AURA-X
LED-knipperlicht, multi-voltage 24AC-DC / 120AC / 230AC, met geïntegreerde antenne 433 MHz / 868 MHz



NEW

COD. 672673
Art. GTX4
Witte 4-kanaals zender, 433Mhz, met 3 codeermogelijkheden: HCS Rolling-Code, Dip-Switch en nieuwe D.A.R.T.-codering.



COD. 301020
Art. WARNING SIGN

KIT **Zie prijslijst voor meer informatie over de kits**

Specifieke accessoires



COD. 619000
Art. 111
Nylon tandlat, met bevestigingsbouten (1m)



COD. 126001
Art. 112
Gegalvaniseerde stalen tandlat 22x22mm (1m)



COD. 126000
Art. 113
Gegalvaniseerde stalen tandlat 30x12mm met verzinkte afstandsbussen en bevestigingsbouten (1m)



COD. 619042
Art. 450N
Ontgrendelingsapparaat met kabel voor LIVI/X (4,5m). Te gebruiken met BLINDOS



COD. 619013
Art. 460N V2
Extra funderingsplaat voor LIVI/X



COD. 672920
Art. D-BAND KIT
Draadloze zender en ontvanger KIT in 868 MHz, voor resistieve of mechanische veiligheidslijsten



COD. 171034
Art. C-16
Mechanische veiligheidslijst L=1,6m



COD. 171035
Art. C-20
Mechanische veiligheidslijst L=2m



COD. 171044
Art. CC-20
Conductieve veiligheidslijst 8.2 KΩ L=2m



COD. 665000
Art. BLINDOS
Aluminium veiligheidsbehuizing, met Europese cilinder, geschikt voor ontgrendelsysteem met kabel



COD. 619014
Art. KIT ADA LIVI MULTIBRAND
Basis voor multi-merk plaataanpassing



COD. 667053
Art. SOFT3
Veiligheidsrubber profiel (compleet met aluminium basis) nuttig voor het beperken van de slagkrachten van schuifpoorten en draaihekkens (12m)



COD. 661140
Art. KIT LED/X
Ledkit voor GEKO/X en LIVI/X bestaande uit 60 cm COB ledstrip (wit licht) + voeding + relais



COD. 661141
Art. LED/X
60 cm COB-ledstrip (wit licht), zonder voeding (voor tweede GEKO/X-motor)



COD. 619015
Art. KIT ADA LIVI/N
Kit voor vervanging van LIVI/N door LIVI/X



COD. 629293
Art. KIT BAT LIVI/X-GEKO/X
Oplaadbare batterijset 12V - 1,2Ah, compleet met kabels en bevestigingsbeugel voor GEKO/X en LIVI/X




COD. 629294
Art. BAT/LIVI/X-GEKO/X SUPPORT
Batterijbeugel voor GEKO/X met bevestigingsschroeven

Technische info

	LIVI 6X/M - LIVI 6/XE/M	LIVI 9X/M - LIVI 9/XE/M	LIVI 6/24X	LIVI 6/24X/M BOOST	LIVI 9/24X/M
Voedingsspanning (V)	230 - 240 V ~ (50/60 Hz)				
Voedingsspanning motor (V)	230 V ~		24 V ⎓		
Maximaal vermogen (W)	320	450	80		110
Maximale duwkracht (N)	340	490	210	240	260
Werkcyclus (manoeuvres/uur) Poort L=5 meter	18	11	22		18
Het maximale aantal bewegingen in 24 uur Poort L=5 meter	60	40	60		40
Maximaal deurgewicht (kg)	600	900	600		900
Ingebouwde condensator (μF)	8	12,5	-		
Thermische motorbeveiliging (°C)	140°C	160°C	-		
Bedrijfsgrenstemperaturen (°C)	-20÷50 °C				
Snelheid (m/min)	10		10	16	10
Standaard tandwiel	Z=16 (m=4mm)				
Productgewicht inclusief verpakking (Kg)	11	12,5	12		
Uitgezonden geluidsdruk (dBA)	< 70				
Beschermingsgraad	IP44				

Bedrading

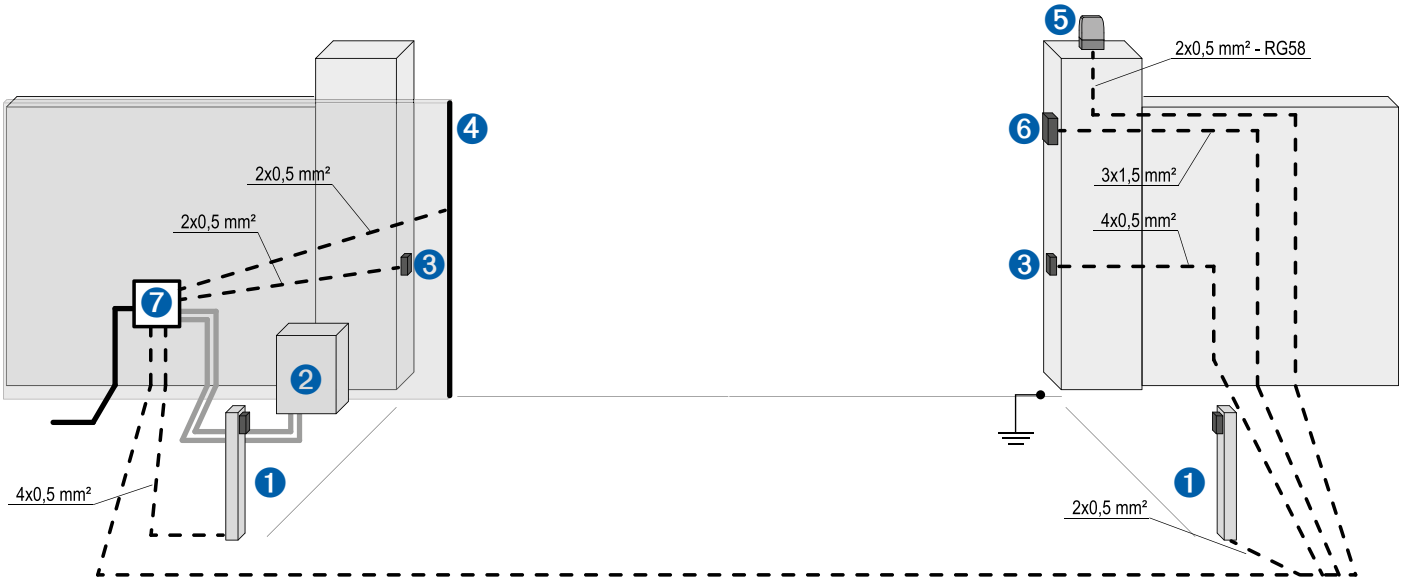



Wartel voor stroomkabel
Ø40 wartel aansluiting voor verbinding tussen de sturing en de accesoires
Ø20 wartel of pvc buis ter verbinding tussen de sturing en de veiligheidsaccessoires

pos.	Omschrijving
1	Paal met fotocellen
2	Motor
3	Fotocellen
4	veiligheidslijst
5	Knipperlicht
6	sleutelschakelaar / codeklavier
7	Verbindingsdoos

Afmetingen



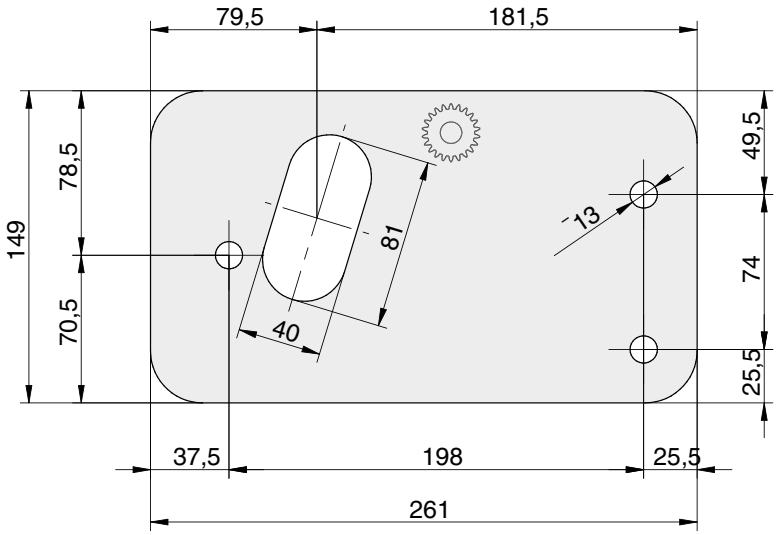

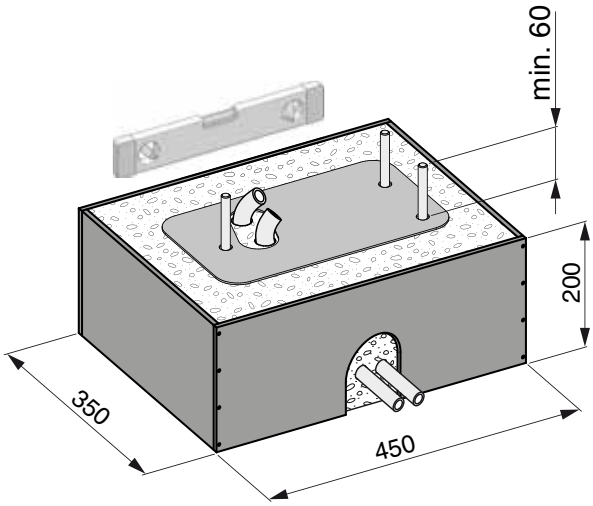

notes

DEAuser

DEAuser is de App voor de **eindgebruiker** om de automatiseringen van DEA draadloos te bedienen.

Als u NET-NODE in alle apparaten met NETLINK-technologie installeert, kunt u uw poort met uw smartphone bedienen.

Te gebruiken met:



Art. NET-NODE 2.0
Cod. 677642



Google play

Download on the App Store



DEAinstaller

DEAinstaller is de App voor de beroepsinstallateur waarmee de automatiseringenvan DEA **eenvoudig en intuïtief** met uw **smartphone** kunnen worden beheerd.

Als u de App in **NET-NODE** gebruikt, kunt u:

- ✅ de backup **van de gegevens** maken van uw installaties
- ✅ **parameters** eenvoudiger corrigeren
- ✅ de **firmware** updaten
- ✅ het onderhoud **programmeren**
- ✅ de lijst van afstandsbedieningen **beheren** of **aanpassen**
- ✅ **handleidingen** en **bedradingsschema'si** raadplegen
- ✅ **inputs** en **outputs** van de besturingen controleren
- ✅ de automatisering **bedienen** met de App

Te gebruiken met:



Art. NET-NODE 2.0
Cod. 677642



Google play

App Store

Algemene accessoires



NEW

AURA-X
cod. 661131



NEW

LINE-X
cod. 662081



NEW

LINE-X/L
cod. 662050



LINEAR SHIELD
cod. 662047



PILLY 60 -120
cod. 664000 - 664010



DIGIPRO
cod. 663310



DIGISLIM
cod. 663311



GT-KEY
cod. 663090



DIGIRAD/N
cod. 663320



BAT/LIVI/X-GEKO/X SUPPORT
cod. 629294



BAT
cod. 629290



BLINDOS
cod. 665000

NEW



GTX2-GTX4
cod. 672670 - 672673

NEW



GTX2M-GTX4M
cod. 672660 - 672662

#safeasyoulike!

Niet kopieerbare afstandsbediening!

De GTX-afstandsbedieningen zijn **multifunctioneel**.
Ze kunnen op drie manieren worden gecodeerd: DIP SWITCH, Rolling Code en **D.A.R.T.**, de nieuwe **geavanceerde codering DEA**.

U kunt de **code van de afstandsbediening** aanpassen om uw klant **maximum veiligheid** te garanderen.

D. DEA
A. Advanced
R. Rolling Code
T. Transmission

Wilt u **totale veiligheid**? Met **NET-BOX** kan elke installateur de code van uw GTX-afstandsbediening individueel aanpassen.





#colourasyoulike!

Kies uw favoriete kleur!

Onze GTX-afstandsbedieningen kunnen persoonlijk worden gemaakt met de **kits voor knoppen** in zeven kleuren: geel, groen en oranje.

- YELLOW
- GREEN
- ORANGE

Opmerking: De kits voor knoppen worden geleverd in verpakkingen van 5 st. De afstandsbediening moet afzonderlijk worden besteld.



NETLINK
easy Installation, smart management

NETLINK

Dit is de technologie waarmee de apparatuur van DEA werkt voor het slimme beheer van uw installaties, plaatselijk en op afstand.



Ons assortiment

Motoren voor schuifhekken


LIVI/X


REV


GULLIVER/N

Motoren voor garagepoorten


SPACE/N


ADVANCE/N


LIVI 902

Motoren voor vleugelhekken


MAC


STING


LOOK


GEKO/X


LIVI 502


GHOST 100/200


OLI/N

Motoren voor industriële deuren


LATO


550 PL

Slagbomen


PASS/N


STOP/N


TRAFIK/N

Veiligheidspalen


ROCK

DEA®
move as you like

HEADQUARTER
DEA SYSTEM S.p.A. - P. IVA 02946290240
Via della Tecnica, 6 - 36013 Piovene Rocchette (VI) - ITALY
+ 39.0445.55.07.89 - codice SDI: SUBM70N
info@deasystem.com - www.deasystem.com

Branches > Italia.France.United Kingdom.Ireland.España.
Portugal.Polska.Deutschland.Беларусь.Australia